



V prípade výpadu elektrického prúdu používateľ môže zatiahnuť šnúru hriadeľovej spojky a bránu potom otvorí ručne

Otvárač garážovej brány (R-1330 G)

Charakteristika

1. Digitálna signalizácia a ľahké programovanie
2. Diaľkové ovládanie technológiou rolovaného kódu, pravdepodobnosť opakovania sa kódu je jedna k miliónu.
3. Hladký štart a zastavenie, veľký výkon, nehlukné
4. Včasná reagovanie na odpor pomocou počítača a presné nastavenie polohy.
5. Hriadeľová spojka so samozatváracou funkciou.
6. Cez prípojku nepretržitého prívodu energie je možné napojiť záložný zdroj prúdu pre prípad výpadku elektriny.
7. Samočinné osvetlenie brány, signalizácia pri ponechaní brány v otvorenom stave, samozatváracia funkcia brány
8. Upozornenie na potrebu údržby po 2000 cykloch brány.

Technologické predpisy

Typ: R-1330G
 Menovité napätie (V/AC) 220
 Rozsah napätia (V) 190-230
 Menovitá frekvencia (Hz) 50
 Maximálna sila náhonu (N) 1100
 Menovitý prúd (A) 0,7
 Menovitý výkon (W) 150
 Maximálna rýchlosť (mm/s) 110
 Príkon (pohotovostný) (W) 6
 Rozsah prevádzkových teplôt (°C) -20...+50

Technologické predpisy	
Typ:	R-1330G
Menovité napätie (V/AC)	220
Rozsah napätia (V)	190-230
Menovitá frekvencia (Hz)	50
Maximálna sila náhonu (N)	1100
Menovitý prúd (A)	0,7
Menovitý výkon (W)	150
Maximálna rýchlosť (mm/s)	110
Príkon (pohotovostný) (W)	6
Rozsah prevádzkových teplôt	-20...+50

Dáta kolajnice				
Typ	Dĺžka celkom	Dráha kolajnice	Výška zdvihu	
FK-3000	3020 mm	2560 mm	<2240 mm	
FK-3300	3320 mm	2860 mm	<2540 mm	
FK-3600	3620 mm	3160 mm	<2840 mm	



Otvárač garážovej brány (R-1350 G)

Technické dáta

Ťažná sila: 1100 N/R- 1350G
 Ovládanie: CPU
 Spôsob ovládania: impulzná indukcia
 Motor: 24 V
 Osvetlenie: 1x25 W, E14
 Rýchlosť brány: 11 cm /sek
 Typ poistky: výkonová poistka 1:2,5 A; malá poistka 2:2,5A
 Indukcia rýchlosti fotoelektrická indukcia
 Frekvencia a vzdialenosť vysieláča: 433 MHz/50 v otvorenom teréne
 Pohon: reťazový
 Ochrana: prechovávať na suchom mieste



Patentovaná hriadeľová spojka, zabudovaná do kolajnice, ľahká obsluha

Technologické predpisy	
Typ:	R-1350G
Menovité napätie (V/AC)	220
Rozsah napätia (V)	190-240
Menovitá frekvencia (Hz)	50
Maximálna sila náhonu (N)	1100
Menovitý prúd (A)	0,7
Menovitý výkon (W)	150
Maximálna rýchlosť (mm/s)	110
Príkon (pohotovostný) (W)	6
Rozsah prevádzkových teplôt	-20...+50

Dáta kolajnice				
Typ	Dĺžka celkom	Dráha kolajnice	Výška zdvihu	
SK3000	3020 mm	2200 mm	3020 mm	
SK3300	3320 mm	2500 mm	3320 mm	
SK3600	3620 mm	2800 mm	3620 mm	



Cenník

POHONY

EXITEC R-1350G : otvárač garážovej brány, s reťazovou kolajnicou SK-3000, súprava, ku garážovej bráne o max. výške 2200mm
131 € + DPH

EXITEC R-1350G : otvárač garážovej brány, s reťazovou kolajnicou SK-3300, súprava, ku garážovej bráne o max. výške 2500mm
135 € + DPH

EXITEC R-1350G : otvárač garážovej brány, s reťazovou kolajnicou SK-3600, súprava, ku garážovej bráne o max. výške 2800mm
139 € + DPH

EXITEC R-1330G : otvárač garážovej brány, s reťazovou kolajnicou FK-3000, súprava, ku garážovej bráne o max. výške 2200mm
111 € + DPH

EXITEC R-1330G : otvárač garážovej brány, s reťazovou kolajnicou FK-3300, súprava, ku garážovej bráne o max. výške 2500mm
115 € + DPH

EXITEC R-1600S : súprava pre otváranie posuvnej brány, 4 m ozubená tyč s upevňovacími skrutkami.
 Do statickej váhy brány max.1600 kg
 2 ks 2 kanálové diaľkové ovládania
 S ovládaním pohonu
 1 pár fotobuniek
 S rádioprijímačom
251 € + DPH

PRÍSLUŠENSTVO

EXITEC 2 kanálové diaľkové ovládanie so skákavým kódom
9 € + DPH

EXITEC 4 kanálové diaľkové ovládanie so skákavým kódom
10 € + DPH

EXITEC 2 kanálový prijímač so skákavým kódom, vonkajší
21 € + DPH

EXITEC 4 kanálový prijímač so skákavým kódom, vonkajší
25 € + DPH

Obsah súprav pre otváranie garážových brán:

hlava motora, návod na montáž v slovenskom jazyku,
 2 ks 2 kanálové diaľkové ovládanie so skákavým kódom
 1 ks bezdrôtové nástenné tlačítko oblúkové rameno, reťazová kolajnica s núdzovým odpojením a s červeným lankom, všetko príslušenstvo potrebné pre montáž a upevnenie, s výnimkou hmoždiniek + skrutiek.

DPH je 19%, ktoré nie sú započítané do ceny



Otvárač posuvnej brány (R-400G/800G/1200G/1600G) Optimálna kvalita

Charakteristika:


Inteligentný mikropočítač - zabudované inteligentné ovládanie s jediným tlačítkom pre ovládanie otvárania - zastavenia - zatvárania, s mechanickým vypínačom. Počítač včas registruje každý malý odpor a prekážku. V prípade zaznamenania prekážky sa pohyb dverí obráti. Motor na striedavý prúd (AC) - mimoriadne tichý chod, ochrana proti prehriatiu. Kódovaná ochrana - pomocou rolovacej kódovej technológie, s ochranou pred vlámaním. Núdzové zariadenie pre prípad výpadku elektrického prúdu - vedľa motora sa nachádza núdzový vypínač, ktorý v prípade výpadku prúdu umožňuje ručné ovládanie. Voliteľná funkcia - je k dispozícii PCB s fotobunkou ručným ovládaním a blikajúcou lampou.



■ Ozubený pastorok



■ Núdzový vypínač



■ Ozubené tyče

Technické dáta

	R-400G	R-800G	R-1200G	R-1600G
Maximálna hmotnosť brány	400 kg	800 kg	1200 kg	1600 kg
Menovité napätie	220 V - 50 Hz	220 V - 50 Hz	220 V - 50 Hz	220 V - 50 Hz
Prevádzkové napätie	200 V - 240 V	200 V - 240 V	200 V - 240 V	200 V - 240 V
Odovzdaný výkon	230 W	280 W	330 W	450 W
Tepelná ochrana	120°C	120°C	120°C	120°C
Rýchlosť pohybu dverí	14 cm /sek	14 cm /sek	14 cm /sek	14 cm /sek
Prevádzková teplota	-40...+60°C	-40...+60°C	-40...+60°C	-40...+60°C



■ Fotobunka



■ 2 alebo 4 kanálový vonkajší prijímač



■ Nástenné tlačítko



■ Diaľkové ovládania

Voliteľné príslušenstvo

■ 2 alebo 4 kanálový vonkajší prijímač

◆ K otváraní možno naprogramovať najviac 15 - 120 vysieláčov



■ Fotobunka

■ Majákové (blikavé) svetlo

■ Diaľkové ovládanie

■ 2 kanálové




■ 2 kanálové

■ Nástenné tlačítko

■ 2 kanálové

Pohon krídelových dverí od roku 2008

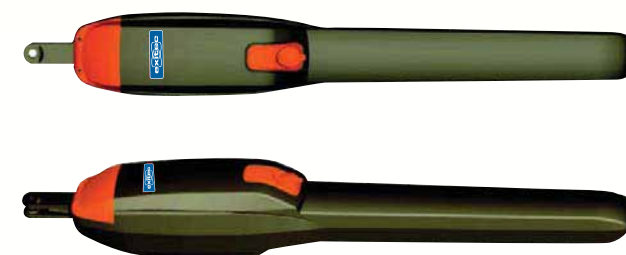

Váš predajca



Automatické pohony pre garážové a záhradné brány

